


I ARNES MARRÓN | BROWN HARNESS

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	B3s	B3w	G1	G2	G3	G4	B1w	B1s	B4s	B4w	+12V BAT	12V OUT2
2	B2s	RPM	data_panel	InAn1	InAn2	Gas_Level	K-LINE	P	TX	RX	+12V BAT	+12VG
3	B2w	IGNITION	GND_panel	OutAn1	OutAn2	InAn5 (D)	CAN-L	V	Tgas	Tred	GND BAT	Valve
4	B3+	B2+	12V_panel	12V OUT1	InAn3 (D)	InAn4	CAN-H	+5V	B4+	B1+	GND BAT	GND

NO SE REQUIEREN CONEXIONES | NOT MANDATORY CONNECTIONS

F3	InAn5 (D)	verde-naranja green-orange
F4	InAn4	azul-naranja blue-orange
E4	InAn3 (D)	violeta-naranja violet-orange
M1	12V OUT2	amarillo-violeta yellow-violet
E2	InAn2	amarillo-naranja yellow-orange
E3	OutAn2	amarillo-verde yellow-green
D4	12V OUT1	gris-violeta grey-violet
D2	InAn1	gris-naranja grey-orange
D3	OutAn1	gris-verde grey-green

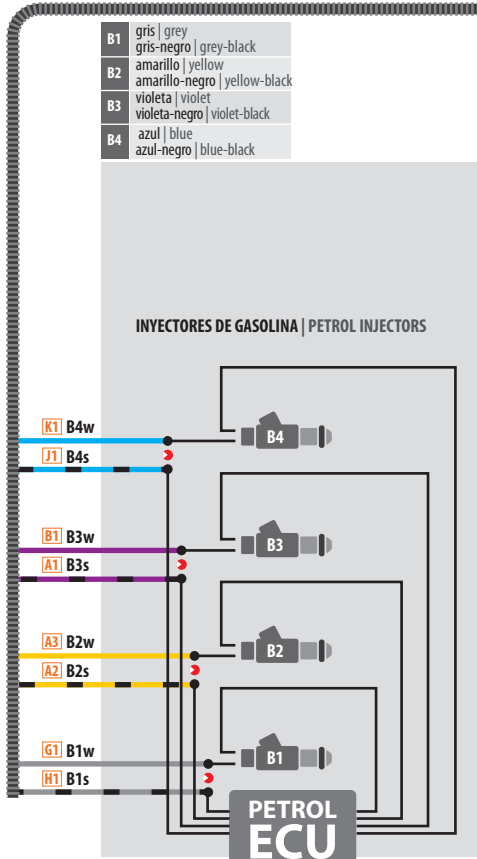

¡ATENCIÓN! | WARNING!
 +12V después del encendido debe aparecer después de girar y desaparecen inmediatamente después de apagarlo. No debe desaparecer durante al arrancar el motor.
 +12V after ignition must appear after turn on the key and disappear immediately after turn off. Can not disappear while starts the engine.

M2 +12VG rojo-amarillo | red-yellow

G1	gris-blanco grey-white	G3	violeta-blanco violet-white
G2	amarillo-blanco yellow-white	G4	azul-blanco blue-white

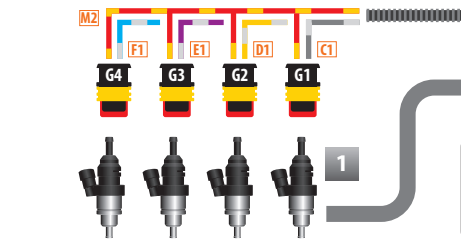



DIAGRAMA DE CONEXIÓN | TECHNICAL DIAGRAM



ver. 08.11.2023

MODEL 2

conector OBD en el coche (vista frontal) | car OBD connector (front view)



! En automóviles con tapa en el conector OBD, quitar la tapa antes de soldar cables del módulo OBD. | In cars with flap on the OBD connector, the flap should be removed before connecting OBD module wires.




! +12V después del encendido debe aparecer después de girar y desaparecen inmediatamente después de apagarlo. No debe desaparecer durante al arrancar el motor.
 +12V after ignition must appear after turn on the key and disappear immediately after turn off. Can not disappear while starts the engine.

✂ = punto de corte
 cutting point

M2 +12VG rojo-amarillo | red-yellow

G1	gris-blanco grey-white	G3	violeta-blanco violet-white
G2	amarillo-blanco yellow-white	G4	azul-blanco blue-white


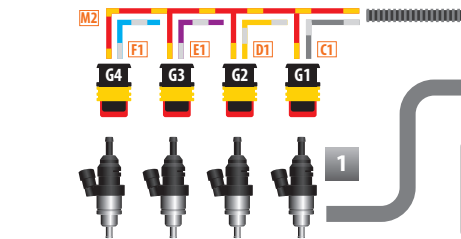


Panel DG7

C4 rojo | red
 C2 blanco | white
 C3 negro | black

L3 L4 1. negro | black (GND)
 L2 2. verde | green (TX)
 K2 3. amarillo | yellow (RX)
 M2 4. rojo | red (12V)

interfaz de programación Bluetooth
 programming interface Bluetooth

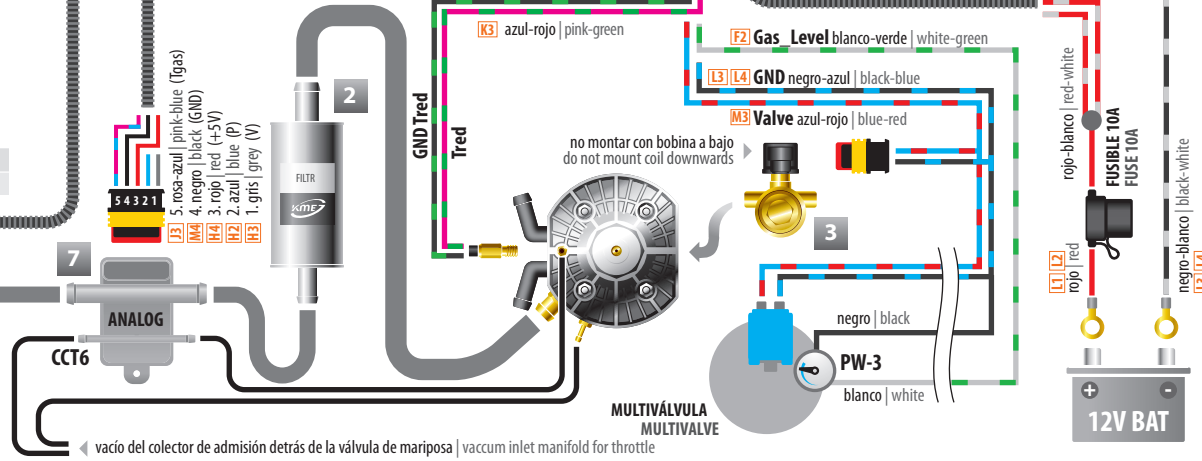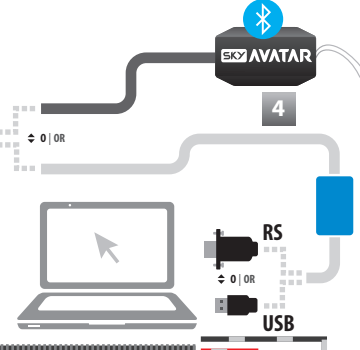

- 1 inyectores de gas
gas injectors
 - 2 filtro de gas
gas filter
 - 3 multivalvula de gas
electrovalve
 - 4 interfaz de programación | RS232 | USB | Bluetooth
programming interface | RS232 | USB | Bluetooth
 - 5 RPM | módulo de encendido | tacómetro
sensor de Hall | árbol de levas
RPM | ignition module | tachometer
Hall sensor | camshaft sensor
 - 6 panel de conductor
control panel
 - 7 sensor de presión
pressure sensor
- ✗** no montar de conector arriba
 do not mount connector upwards